


Navrhněte si vlastní bludiště

Navrhování bludiště je někdy obtížnější než jeho prolomení. Vyzývá to hráčovu kreativitu a pochopení tohoto speciálního bludiště. Otevřete obrazovku a pomocí klapků si postavte vlastní bludiště. Vyzvěte a prolomte bludiště s přáteli.

KOMPONENTY V TÉTO SADĚ

01. Příhrádka na baterie
02. Ovladač rotace
03. Pružinové konektory 4ks
04. Krabicová základna s otvory
05. Ekologická opakovaně použitelná krabice
06. Převodovka
07. Maze zadní strana
08. Bludiště Přední strana
09. Bloky 40 ks
10. Ruské kolo, přední strana
11. Ruské kolo na zadní straně
12. Rozbalovací trasa
13. Kuličky 2ks
14. Nálepka
15. Připojení mostů 2ks
16. Návod k použití

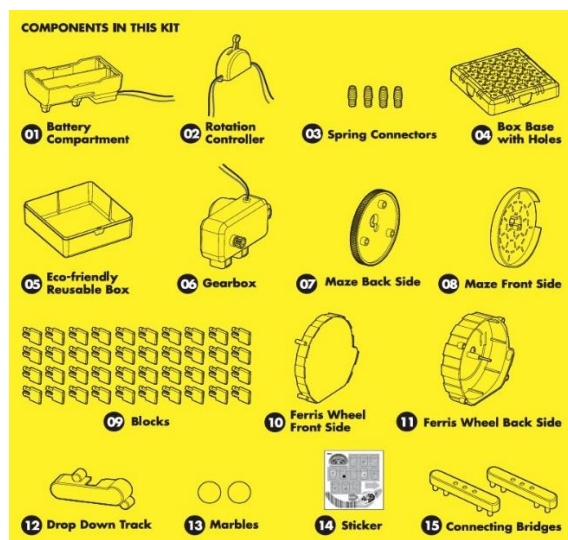

(Poznámka: Spojovací můstek se používá pouze tehdy, když chcete propojit základnu krabice s jinými základnami krabice a vytvořit tak více funkcí.)

Jak hrát

1. Sestavte bludiště podle přiložených obrázků. Vložte 2 AA baterie do pouzdra na baterie.
 2. Vložte chlopně podle ukázky nebo si je navrhněte vlastní.
 3. Vložte kuličku do bludiště.
 4. Aktivujte bludiště přepnutím přepínače na kteroukoli stranu.
 5. Pomocí ovladače ovládejte otáčení bludiště. Změnou směru otáčení (po směru nebo proti směru hodinových ručiček) dovedte kuličku do cíle: do středu.
 6. Počkejte, až se kulička zakutálí do výchozího bodu, a hrajte znovu.
 7. Můžete změnit kombinaci bludiště podle pokynů nebo si vytvořit nové bludiště. Ukažte svou kreativitu. Přestaňte stavět jiné bludiště a požádejte své přátele, aby vyzkoušeli vaše kreativní bludiště.
 8. Po dokončení hraní vypněte sadu přepnutím přepínače doprostřed a vyjměte všechny baterie z pouzdra na baterie.
- Tipy: Pokud kulička po několika pokusech nemůže opustit vytvořené bludiště, znamená to, že budete muset bludiště znovu sestavit.

Ujistěte se, že všechny vodiče jsou správně připojeny ke svorkám baterie a pružinovým konektorům podle pořadí zapojení a zapojení. Ohněte pružinový konektor a vložte odkrytou lesklou část vodiče do pružinového konektoru. Ujistěte se, že je vodič bezpečně připojen k pružinovému konektoru. Pokud obvod nefunguje, můžete zkontrolovat připojení vodiče a pružinového konektoru, zda nejsou správně připojeny nebo zda izolovaná plastová část vodiče nebyla do pružinového konektoru nesprávně vložena.

Varování! Nezkratujte svorky baterie a pružinové konektory. Mohlo by dojít k přehřátí. Nezablokujte motor ani jiné pohyblivé části. Mohlo by dojít k přehřátí.

Propojení s řadou Connex® (platí pouze pro 2 baterie typu AA)

Zde použijte jako příklad 38846 a 38818. Po dokončení jejich samostatné montáže je spojte pomocí spojovacích můstků. U 38818 odpojte všechny vodiče od pružin. Odstraňte všechny pružiny, hlavní vypínač a přihrádku na baterie. Tyto součásti nebudou použity. Poté připojte červený vodič modulu motoru a přihrádky na baterie k pružinám na 38846, jak je znázorněno. Obvod je uzavřen. Nyní máte jeden hlavní vypínač, který ovládá obě jednotky současně!

